


Le agradecemos por la elección de nuestros productos.

IMPORTANTE: Para asegurar una correcta instalación, Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar.

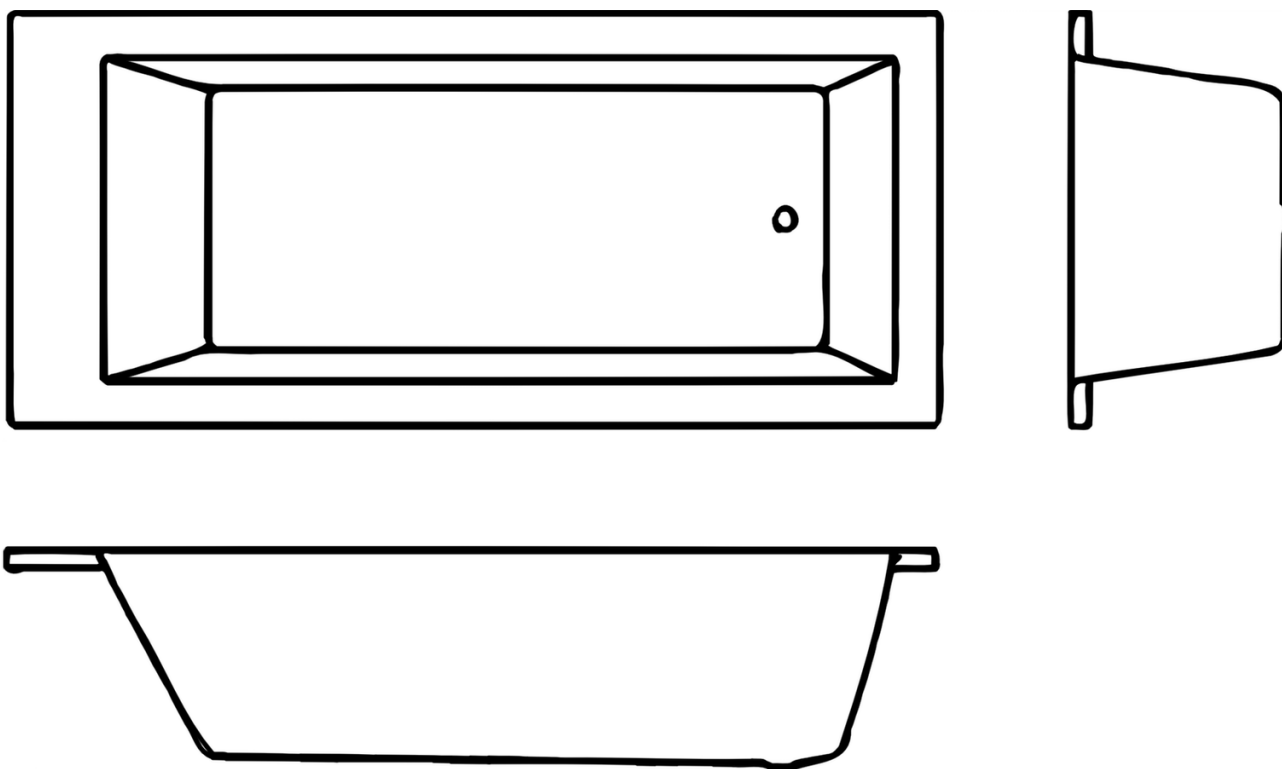

Inicio



- La bañera es entregada con su correspondiente embalaje. Al recibirla deberá verificar su integridad, asegurándose así, que no se hayan producido deterioros por impericia en el manipuleo durante su almacenaje y/o transporte que hayan alterado la aprobación de salida de nuestra fábrica.
- Si estima necesario algún servicio de reparación a nuestro cargo, solicítelo al comercio donde ha adquirido su bañera, dentro de los tres días hábiles de recibida. Postergue su instalación hasta asegurarse de haber eliminado las anomalías totalmente.
- Puede incorporar al agua esencias aromáticas, aceites vegetales o sales minerales. Estos, mediante el vapor del agua, producen efectos sedantes y revitalizantes en la piel.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN

1 Indicaciones para la instalación.

- Al efectuar los movimientos de traslado de la bañera siempre muévelo desde los bordes o alas.
- Proteja la superficie de la bañera durante toda la instalación .
- Se recomienda instalar la bañera con la carpeta de piso terminada y las paredes azulejadas hasta una hilera antes del total de altura del equipo.
- La bañera debe ser fijada a el piso, nunca colgado de los bordes o alas perimetrales.
- La bañera puede instalarse con los bordes empotrados en la pared o apoyados sobre un marco perimetral de madera, ladrillo o metálico. En todos los casos verificar que quede adherida al piso y que no este suspendida por las alas o bordes. Verificar que no queden zonas sin material.
- Si va empotrada, realizar una canaleta en la pared de aproximadamente 2cm hacia adentro y un ancho que permita empotrarla sin que apoye en ninguna de las alas. Repetir las canaletas en las paredes laterales.
- Preparar la mezcla de pegado: Para su fijación, Utilizar pastón de aproximado e=15cm (3 partes de Arena y 2 de Cal). Mezclar bien los polvos sólidos agregar agua limpia lentamente y amasar para conseguir una pasta homogénea. Una vez lograda, agregar más agua con el objeto que tenga una consistencia liviana.
- Mojar la platea donde apoyara la bañera y esparcir el material en todo el área. En caso de poseer el opcional de Desborde + Descarga, Unir la manguera corrugada del desborde (anti rebalse) con la sopapa (desagüe), y conectar ambos al caño de descarga, asentar bien la bañera observando el nivel.
- El material sobrante debe ser acomodado con una media cuchara alrededor de la base y hacia arriba a modo de traba en los laterales del piso.
Antes de cubrir el frente de la bañera llenar con agua la misma cubriendo 3/4 partes de su interior para obtener un peso y dejar fraguar 48 hs rellenar las canaletas y completar la linea de cerámicos En la unión entre la bañera y la pared colocar un sellador de juntas antihongos (silicona neutra).
- La terminación del frente puede hacerse con ladrillo de canto, huecos o bloques en los tres cantos, el ala debe apoyar sobre estos.
Luego revocar y pegar el revestimiento que se desee y terminar los bordes con sellador antihongos.

2 Mampostería.

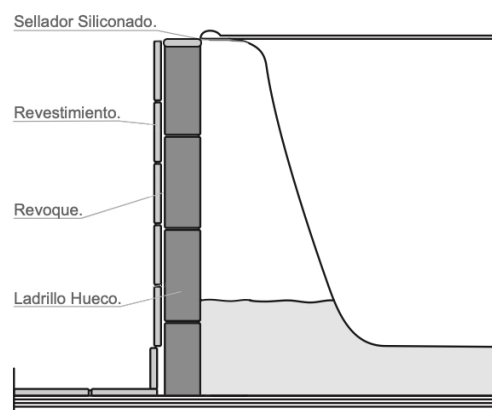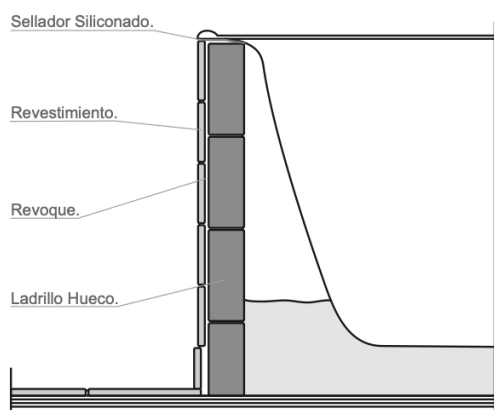

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- No utilice esponjas metálicas o de fibra, Ni limpiadores abrasivos (Ejemplo: CIF).
- Utilice paño suave para frotar algún rastro de grasa. Puede utilizar alcohol si necesita.
- Una vez cada 15 días lave su bañera con desengrasante para baño y agua limpia.
- No coloque productos puntiagudos o pesados sobre las alas para no dañarlas.
- Cada seis u ocho meses puede aplicarse alguna cera para automóviles (Ejemplo: Autopolish) a efecto de mantener el brillo, para esto siga las instrucciones de aplicación del producto.

FRENTE A UN INCONVENIENTE llamar al Dpto. técnico de STILO explicando el problema que posee su producto.

Se le solicitarán los datos expuestos en la factura de compra. Deberá presentarle el la factura de compra, condición imprescindible para verificar el plazo de la garantía y comprobar que la instalación del producto sea la correcta, así mismo con la limpieza del producto. Si el desperfecto es ajeno a la empresa, El comprador se hará cargo de los gastos de personal y materiales.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

La presente garantía de STILO es por 5 años para el casco de la bañera. Contra defectos o fallas de fabricación. Las luces Led no poseen garantía.

Para hacer valer esta garantía conserve la factura de compra, ya que sin la misma el Servicio Técnico no podrá atender su reclamo bajo los términos que aquí se mencionan. La sustitución o reparación de las piezas que STILO considere defectuosas, amparados por la garantía solo podrá realizarla el personal capacitado por STILO. El tiempo de la garantía se computa a partir de la fecha de compra, verificar por la factura correspondiente.

En ningún caso será reconocida la garantía frente a una instalación inapropiada. Es fundamental que la instalación gruesa realizada por personal idóneo y habilitado.

La concreción de la presente se realizara únicamente en nuestra fábrica. Cualquier gasto que se origine por el traslado a fábrica será a cargo del adquirente, como así todos aquellos ocasionados por haber tenido que retirar el producto del lugar fijado.

STILO no responderá por daños directos o indirectos causados a personas o cosas por defectos de instalación de terceros.

La garantía perderá su validez en caso de averías o ineficiencia originadas por causas de la mala instalación.

La responsabilidad será también declinada si la instalación eléctrica no es realizada bajo las normas de las autoridades oficiales y profesionales que reglamenten la materia.

CONTACTO

Local	Teléfono:
Av. Pté. Perón 6213 (1688)	(011) 4459-0058
Colectora norte de Acceso Oeste.	
Villa Tesei - Buenos Aires - Argentina.	WhatsApp:
	11-3562-4767

Social    