
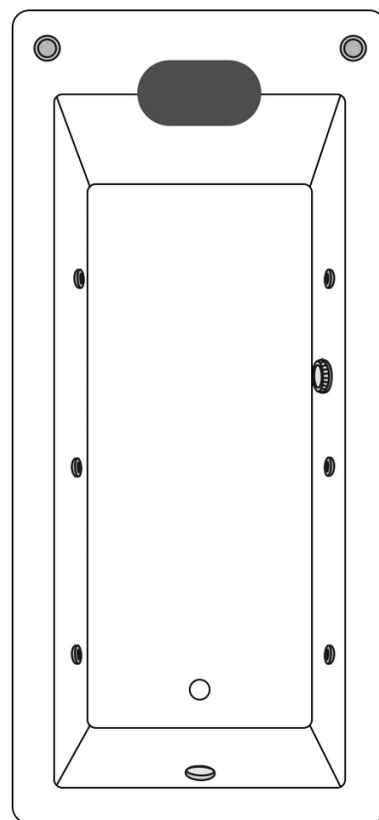


Le agradecemos por la elección de nuestros productos.

IMPORTANTE: Para asegurar una correcta instalación, Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar.

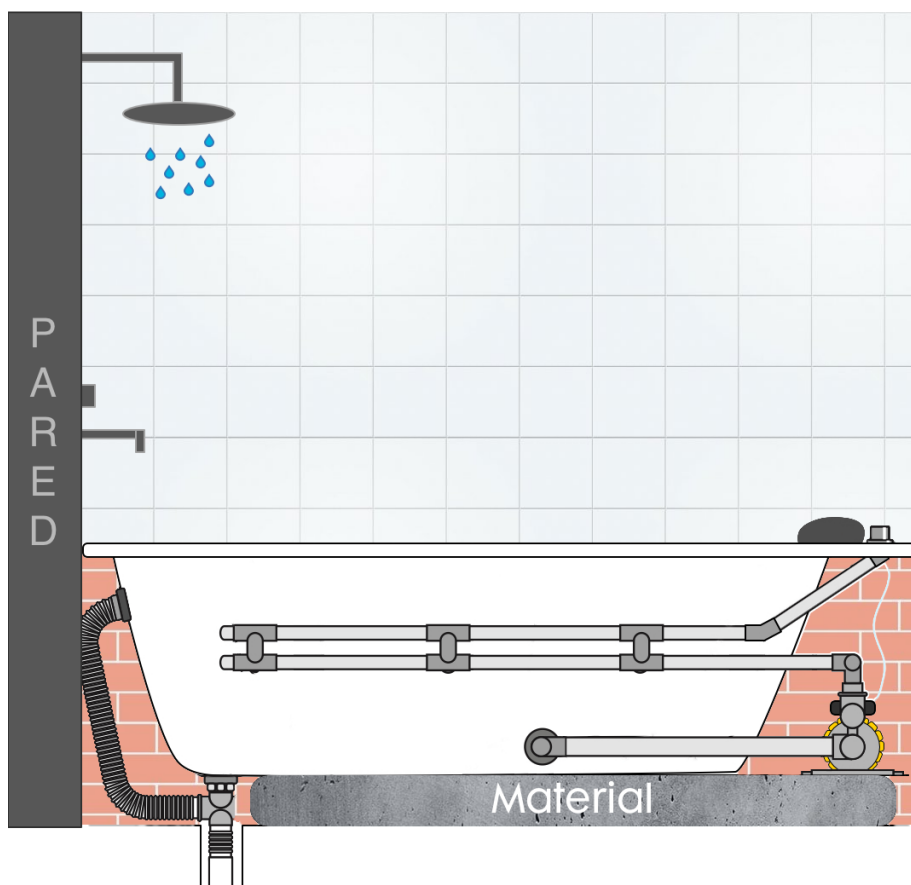

INSTRUCCIONES DE USO

- Al llenar el hidromasaje, mezcle el agua a la temperatura deseada. Cuando el nivel de llenado haya superado en 5cm o mas la línea de los jets se puede accionar la bomba pulsando el botón neumático (JETS) para encenderla o apagarla. Ingrese en la bañera, sumerja su cuerpo lo máximo posible, oriente los inyectores de los jets hacia las zonas que desee regule el caudal de aire desde (AIRE) y disfrute del relax a obtener.
- La duración de cada baño debe ser de entre 10 y 20 minutos. Si la temperatura del agua es elevada se recomienda acortar este tiempo ya que puede producir una hipotensión. No es aconsejable tomar baños de inversión bajo los efectos del alcohol o luego de comidas excesivas. En caso que sean niños los que tomen el baño, se recomienda el cuidado y observación de un adulto. Al igual que en caso de ser personas mayores o con movilidad reducida.
- Puede incorporar al agua esencias aromáticas, aceites vegetales o sales minerales. Estos, mediante el vapor del agua, producen efectos sedantes y revitalizantes en la piel. Al finalizar el baño, detenga la electrobomba presionando una vez el botón del pulsador y luego destape la descarga para así vaciar la bañera. Finalmente abra el agua durante unos minutos con el objeto de eliminar posibles restos.

1 Indicaciones y pasos a seguir previos a la instalación.

- No mueva ni sujete el equipo tomándolo de las cañerías Levántelo y muévelo desde los bordes o alas.
- Proteja la superficie de la bañera durante toda la instalación .
- Se recomienda instalar la bañera con la carpeta de piso terminada y las paredes azulejadas hasta una hilera antes del total de altura del equipo.
- El hidromasaje debe ser fijado en el piso, nunca colgado de los bordes o alas perimetrales.
- Los equipos se entregan con prueba hidráulica y control de pérdida aprobadas. Ante cualquier duda puede efectuarse una prueba previa a la instalación de la siguiente forma:

1. Coloque la bañera sobre una superficie plana.

2. Obture la descarga y llénelo con agua hasta 5cm por sobre la línea de los jets.

3. Conecte la electrobomba con los anillos de conexión conecte la alimentación eléctrica

4. Conecte la manguera cristal del pulsador neumático al switch del motor.

5. Pulse el botón central y al circular el agua observe si se produce algún goteo/perdida en alguna conexión o unión de ser así consulte con nuestro servicio técnico

La cañería de desagüe debe ser de 40mm (desagüe estándar). En caso de contar con el opcional de grifería la de alimentación de agua debe ser de 3/4.

6. Con el equipo funcionando observe que salga agua de todos los jets, si alguno de ellos no eyecta agua, tome el aro cromado y gírelo en sentido contrario, hasta que salga el agua normalmente.

2 Instalación del Hidromasaje.

La bañera puede instalarse con los bordes empotrados en la pared o apoyados sobre un marco perimetral de madera, ladrillo o metálico. En todos los casos verificar que quede adherida al piso y que no este suspendida por las alas o bordes.

Si va empotrada, realizar una canaleta en la pared de aproximadamente 2cm hacia adentro y un ancho que permita empotrarla sin que apoye en ninguna de las alas. Repetir las canaletas en las paredes laterales.

Preparar la mezcla de pegado: Para su fijación, Utilizar pastón de aproximado e=15cm (3 partes de Arena y 2 de Cal). Mezclar bien los polvos sólidos agregar agua limpia lentamente y amasar para conseguir una pasta homogénea. Una vez lograda, agregar más agua con el objeto que tenga una consistencia liviana.

Mojar la platea donde apoyara el hidromasaje y esparcir el material en todo el área. Unir la manguera corrugada del desborde (anti rebalse) con la sopapa (desagüe), y conectar ambos al caño de descarga, asentar bien la bañera observando el nivel.

El material sobrante debe ser acomodado con una media cuchara alrededor de la base y hacia arriba a modo de traba en los laterales del piso.

Antes de cubrir el frente de la bañera llenar con agua la misma cubriendo 3/4 partes de su interior para obtener un peso y dejar fraguar 48 hs rellenar las canaletas y completar la línea de cerámicos En la unión entre la bañera y la pared colocar un sellador de juntas antihongos (silicona neutra).

La terminación del frente puede hacerse con ladrillo de canto, huecos o bloques en los tres cantos, el ala debe apoyar sobre estos.

Luego revocar y pegar el revestimiento que se desee y terminar los bordes con sellador antihongos. En el lado de la bañera donde estará el motor, colocar una tapa de inspección cuya medida mínima sera de 30cm x 40cm, de manera de tener un acceso cómodo al motor y a la conexión eléctrica.


Esta tapa debe permitir airear el habitáculo donde se encuentra la electrobomba y evitar condensaciones que afecten su funcionamiento.

3 Instalación eléctrica y terminaciones.


En la zona de instalación de la electrobomba debe colocarse un elemento de acceso a la red de 220 volts bornera, toma, etc, En caso de poseer mas opcionales como Burbujas de piso; luces led, etc. Agregar más tomas de acuerdo a la cantidad de opcionales. Para la alimentación del motor debe contar con una buena descarga a tierra, y debe también instalarse un interruptor diferencial en la línea de alimentación al hidromasaje. La puesta a tierra debe ser realizada con un conductor de cobre desnudo de 2.5mm de sección. (Norma IRAM 2281).

- La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional competente.
- La electrobomba debe ser ubicada al mismo nivel que la base de la bañera.



• Mampostería:

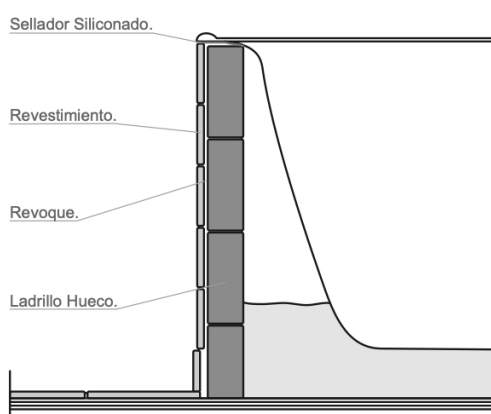

• Puerta de Inspección:

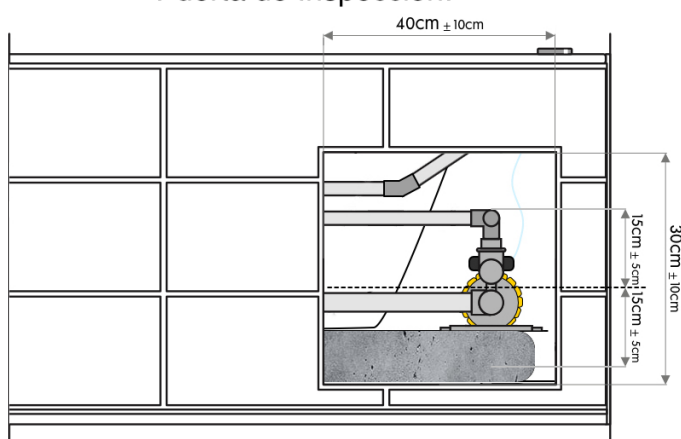

- **NOTA:** El eje longitudinal del espacio entre cañerías debe coincidir con la mitad de la puerta de inspección.

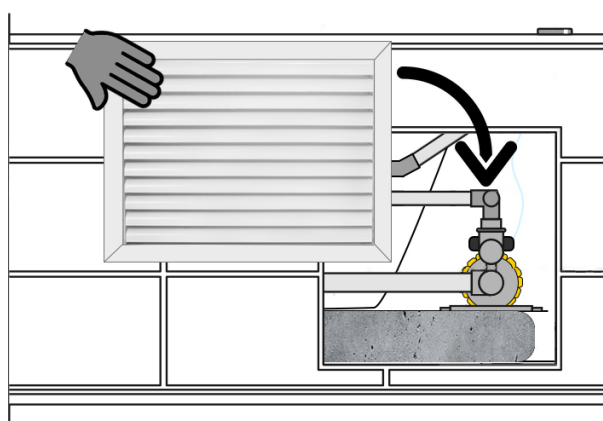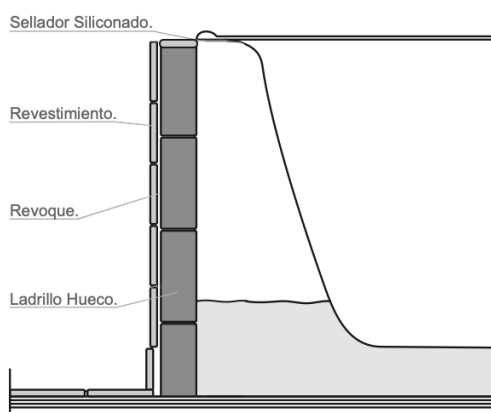

- **NOTA IMPORTANTE:** Se recomienda una puerta de inspección tipo rejilla con ventilación para un mejor funcionamiento de las electrobombas.

FRENTE A UN INCONVENIENTE llamar al Dpto. técnico de **STILO** explicando el problema que posee su producto.

Se le solicitarán los datos expuestos en la factura de compra. Deberá presentarle el la factura de compra, condición imprescindible para verificar el plazo de la garantía y comprobar que la instalación del producto sea la correcta, con su respectiva

Puerta de Inspección con rejilla de ventilación, así mismo con la limpieza del producto. Si el desperfecto es ajeno a la empresa, El comprador se hara cargo de los gastos de personal y materiales.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



La presente garantía de STILO es por 5 años para el casco del Hidromasaje y la cañería marca Tigre, 2 años por la Electro bomba, 1 año por el Turbo Soplador, 6 meses los accesorios (Vistas de los Jets) contra defectos o fallas de fabricación. Las luces Led no poseen garantía.

Para hacer valer esta garantía conserve la factura de compra, ya que sin la misma el Servicio Técnico no podrá atender su reclamo bajo los términos que aquí se mencionan. La sustitución o reparación de las piezas que STILO considere defectuosas, amparados por la garantía solo podrá realizarla el personal capacitado por STILO. El tiempo de la garantía se computa a partir de la fecha de compra, verificar por la factura correspondiente.

En ningún caso será reconocida la garantía frente a una instalación inapropiada. Es fundamental que la instalación gruesa realizada por personal idóneo y habilitado.

La concreción de la presente se realizara únicamente en nuestra fábrica. Cualquier gasto que se origine por el traslado a fábrica será a cargo del adquirente, como así todos aquellos ocasionados por haber tenido que retirar el producto del lugar fijado.

STILO no responderá por daños directos o indirectos causados a personas o cosas por defectos de instalación de terceros.

La garantía perderá su validez en caso de averías o ineficiencia originadas por causas de la mala instalación.

La responsabilidad será también declinada si la instalación eléctrica no es realizada bajo las normas de las autoridades oficiales y profesionales que reglamenten la materia.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- No utilice esponjas metálicas o de fibra, Ni limpiadores abrasivos (Ejemplo: CIF).
- Utilice paño suave para frotar algún dejo de grasitud. Puede utilizar alcohol si necesita.
- Una vez cada 15 días lave su bañera con desengrasante para baño y agua limpia.
- No coloque productos puntiagudos o pesados sobre las alas para no dañarlas.
- Cada seis u ocho meses puede aplicarse alguna cera para automóviles (Ejemplo: Autopolish) a efecto de mantener el brillo, para esto siga las instrucciones de aplicación del producto.
- Una vez por año o luego de largos periodos sin utilización proceda a una purga de las cañerías, procediendo de la siguiente forma:
 - Llene la bañera normalmente como para tomar un baño.
 - Agregue al agua limpia 1 Lt de Lavandina.
 - Accione la bomba, Deje en funcionamiento por 10/15 min, Pasado ese lapso detenga el equipo, desagote y vuelva a llenarla.

CONTACTO

Local	Teléfono:
Av. Pté. Perón 6213 (1688)	(011) 4459-0058
Colectora norte de Acceso Oeste.	
Villa Tesei - Buenos Aires - Argentina.	WhatsApp:
	11-3562-4767

Social