

Le agradecemos por la elección de nuestros productos.

IMPORTANTE: Para asegurar una correcta instalación, Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar.

- Procedimiento de Instalación.
- Instrucciones de Limpieza.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- No utilice esponjas metálicas o de fibra, Ni limpiadores abrasivos (Ejemplo: CIF).
- Utilice paño suave para frotar algún dejo de grasitud.
- Una vez cada 15 días lave su plato de ducha con desengrasante para baño y agua limpia.
- No coloque productos puntiagudos o pesados sobre las alas para no dañarlas.
- Cada seis u ocho meses puede aplicarse alguna cera para automóviles (Ejemplo: Autopolish) a efecto de mantener el brillo, para esto siga las instrucciones de aplicación del producto.

INSTRUCCION DE INSTALACION

1 Indicaciones y pasos a seguir previos a la instalación.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
- Almacenar siempre en posición horizontal en una superficie acorde a su tamaño para evitar cualquier daño o deformidad.
- Comprobar las pendientes del mismo y verificar que no tenga ningún desperfecto.


2 Instrucciones para la instalación.

Prepare una base perfectamente nivelada y lisa (Tiene que estar seca).

- En la base a preparar se dejará el espacio suficiente para la plomería y la sopapa de desagüe. Durante la colocación, asegúrese de verificar que la sopapa no quede por encima del nivel de la base, pues impediría el correcto desalojo del agua y el perfecto encaje del plato de ducha incluso puede provocar la rotura del mismo.
- Calcule la caída necesaria desde el desagüe a la pileta de patio a fin de facilitar un buen caudal de desalojo del agua.
- Aplicar una gran cantidad de material (3 partes de Arena, 2 de Cal y $\frac{1}{4}$ de Cemento) en la base nivelada y limpia para asegurar la correcta adherencia del mismo, seguidamente seguir aplicando la masa en todas las paredes de encuentro con el plato para evitar posibles filtraciones de agua.
- Repasar el sellado del plato de ducha con un cordón de siliconas neutras. (No utilizar nunca siliconas ácidas)
- No comenzar a revestir la pared hasta 24h después de la colocación del plato.


Paso 1:

- Desembalar y comprobar que el producto está en perfectas condiciones para su instalación.
- Proteger el plato de posibles roturas y arañazos.

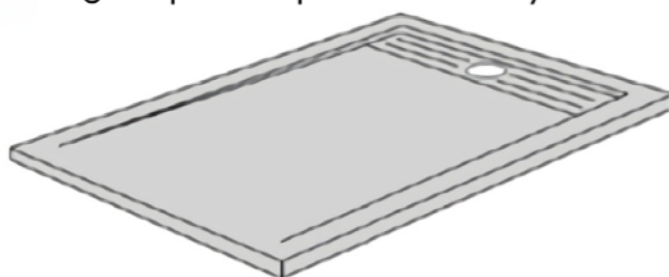


Paso 2:

- Asegurarse de que la ubicación donde irá instalado es perfectamente lisa y este nivelada.

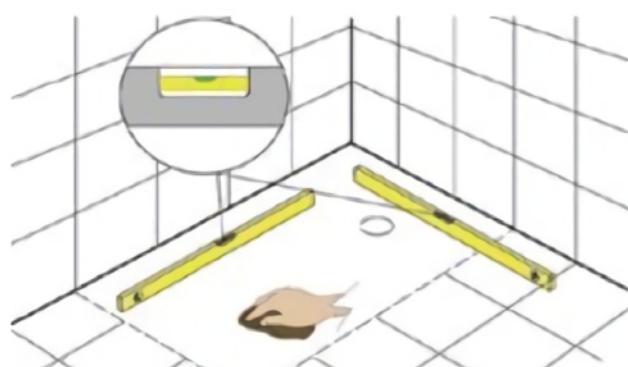


Paso 3:

- Preparar el suelo para la instalación, dejando espacio suficiente para la plomería y la sopapa de desagüe. Esperar a que esté seca.

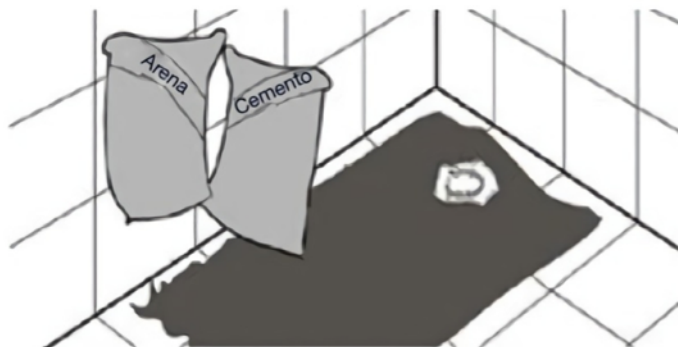


Paso 4:

- Aplicar una gran cantidad de sellador (silicona) en el desagüe (sopapa), tanto en la parte inferior como superior del plato e instalar.

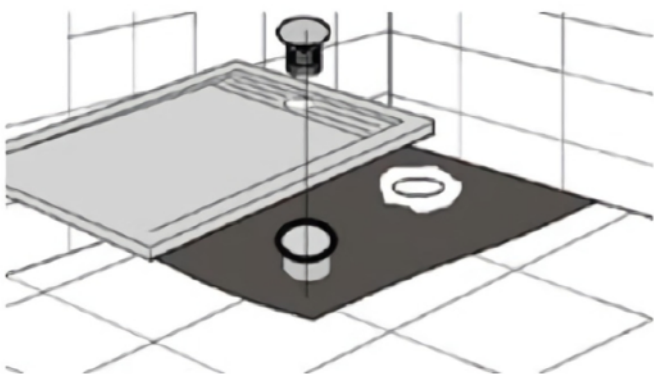


Paso 5:

- Importante: Nivelar el plato asegurándose de que tenga las caídas de agua correctas.

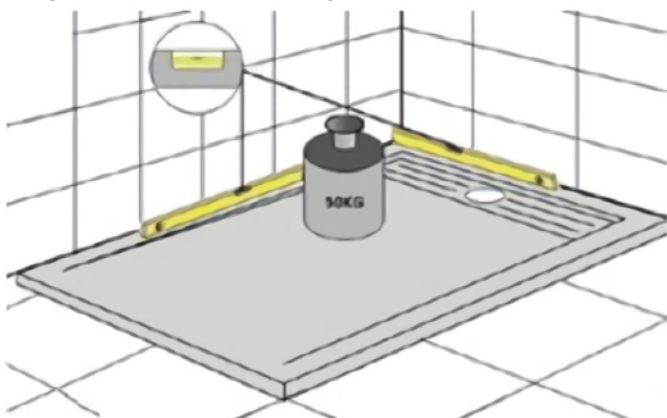

Paso 6:

- Repasar el sellado con un cordón de siliconas neutras para evitar la fuga de agua. Dejar descansar 24 hs. antes de colocar las cerámicas.

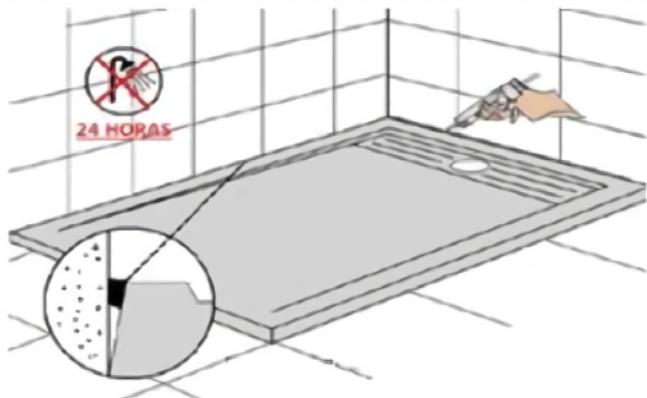

CERTIFICADO DE GARANTÍA



La presente garantía de STILO es por 5 años para el Plato de Ducha. Para hacer valer esta garantía conserve la factura de compra, ya que sin la misma no podrá atender su reclamo bajo los términos que aquí se mencionan. La sustitución o reparación de las piezas que STILO considere defectuosas, amparados por la garantía solo podrá realizarla el personal capacitado por STILO. El tiempo de la garantía se computa a partir de la fecha de compra, verificar por la factura correspondiente.

En ningún caso será reconocida la garantía frente a una instalación inapropiada. Es fundamental que la instalación gruesa realizada por personal idóneo y habilitado.

La concreción de la presente se realizara únicamente en nuestra fábrica. Cualquier gasto que se origine por el traslado a fábrica será a cargo del adquirente, como así todos aquellos ocasionados por haber tenido que retirar el producto del lugar fijado.

STILO no responderá por daños directos o indirectos causados a personas o cosas por defectos de instalación de terceros.

La garantía perderá su validez en caso de averías o ineficiencia originadas por causas de la mala instalación.

La responsabilidad será también declinada si la instalación eléctrica no es realizada bajo las normas de las autoridades oficiales y profesionales que reglamenten la materia.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los daños causados por el mal uso del producto.
- Su inadecuado almacenamiento.
- La utilización de productos no adecuados para su limpieza.
- La mala instalación del mismo, en el caso de no seguir las instrucciones que facilitamos.
- La instalación sin antes haber comprobado que el plato de ducha estuviera en perfecto estado.
- Una vez instalado no se aceptarán devoluciones.

Departamento técnico

FRENTE A UN INCONVENIENTE llamar al Dpto. técnico de STILO explicando el problema que posee su producto.

Se le solicitarán los datos expuestos en la factura de compra. Deberá presentarle el la factura de compra, condición imprescindible para verificar el plazo de la garantía y comprobar que la instalación del producto sea la correcta, así mismo la limpieza del producto. Si el desperfecto es ajeno a la empresa, El comprador se hara cargo de los gatos de personal y materiales.

CONTACTO

Local	Teléfono:
Av. Pté. Perón 6213 (1688)	(011) 4459-0058
Colectora norte de Acceso Oeste.	
Villa Tesei - Buenos Aires - Argentina.	WhatsApp:
	11-3562-4767

Social